


ProTec 1000 System

Alumínium gurulóállvány

Masszív alumínium gurulóállvány állítható magasságú és fékezhető kerekekkel fokozott igénybevételhez.

+ TüV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
+ Munkamagasság max. 12,20 m
+ A GuardMatic-System® korlátkereteinek rögzítése még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
+ Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System® részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók
+ A 6 ponton biztosított GuardMatic-System® garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az erőzáró, félautomata átlós merevítő csatlakozások könnyű, gyors és biztonságos felépítést tesznek lehetővé
+ Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
+ A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
+ Biztonságos feljutás a csúszásmentes, bordázott létrafokoknak köszönhetően
+ Az alkatrészek kis száma lehetővé teszi az állvány egyszerű és gyors felépítését
+ A csomag része két 1 méteres függőleges keret, amelyek a 2 méteres függőleges kerethez illeszthetők, így rugalmassá téve az állvány felépítését
+ Időjárásálló és csúszásmentes járólapok (2,00 x 0,60 m)
+ Fékezhető, állítható magasságú kerekek a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére, amelyek közvetlenül a függőleges kerethez csatlakoznak, így lehetővé téve a helytakarékos felépítést
+ Igény esetén padlót védő gumikerekekkel is felszerelhető
+ Az egyszerűen felszerelhető kitámasztók 4,20 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak

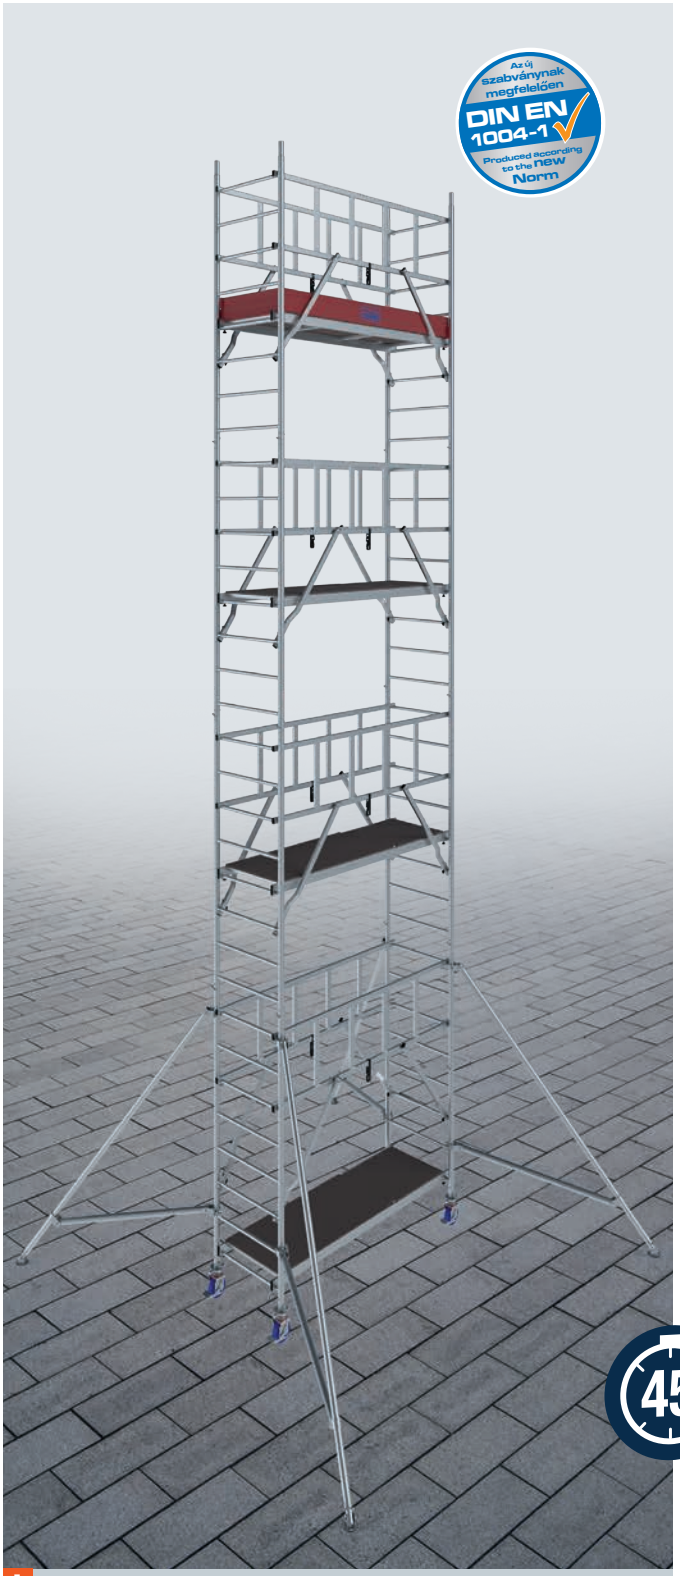


45% **gyorsabb felépítés!**
A felépítés ideje kb. **45%**-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében

i A felépítési változat függvényében ballasztsúlyokat kell használni (tartozék). A ballasztsúlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krause-systems.hu címen találhatók meg.



max. 200 kg/m²

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 0,70 m



A max. kb.	m	2,90	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
B kb.	m	0,90	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
C kb.	m	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Alapterület	m	0,85 x 2,25	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Súly	kg	45,0	94,0	117,0	128,0	150,5	161,5	184,0	195,0	217,5	228,5
Cikkszám		**940100**	**949530**	**949554**	**949578**	**949592**	**949615**	**949639**	**949653**	**949677**	**949691**



Munkamagasság: 2,90 m
Állómagasság: 0,90 m
Állványmagasság: 1,80 m




Munkamagasság: 4,20 m
Állómagasság: 2,20 m
Állványmagasság: 3,35 m




Munkamagasság: 5,20 m
Állómagasság: 3,20 m
Állványmagasság: 4,35 m




Munkamagasság: 6,20 m
Állómagasság: 4,20 m
Állványmagasság: 5,35 m




Munkamagasság: 7,20 m
Állómagasság: 5,20 m
Állványmagasság: 6,35 m




Munkamagasság: 8,20 m
Állómagasság: 6,20 m
Állványmagasság: 7,35 m




Munkamagasság: 9,20 m
Állómagasság: 7,20 m
Állványmagasság: 8,35 m



Munkamagasság: 10,20 m
Állómagasság: 8,20 m
Állványmagasság: 9,35 m

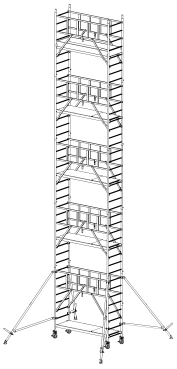

Munkamagasság: 11,20 m
Állómagasság: 9,20 m
Állványmagasság: 10,35 m

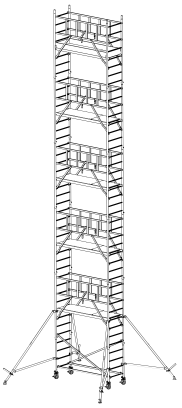

Munkamagasság: 12,20 m
Állómagasság: 10,20 m
Állványmagasság: 11,35 m

Pótalkatrészek

Munkamagasság m		2,90	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
Állómagasság m		0,90	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
Állványmagasság m		2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Megnevezés	**Cikkszám**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**
Függőleges keret 2,00 m	**915016**	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Függőleges keret 1,00 m	**915023**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	**911001**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Átlós merevítő	**912879**	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Korlátrúd	**912855**	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Kitámasztó	**914095**	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	**704146**	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc 0,70 m	**913555**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc 2,00 m	**913517**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerékkészlet állítható magasságú Ø 150 mm	**914323**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	**914026**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	**704405**	4	4	6	8	10	12	14	16	18	20
GuardMatic-System®	**910073**	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Tartozékok



Megjegyzés: A stabilizáló készlet (min. 2 Darab) használata esetén nem szabad eltekinteni az előírt ballasztozástól vagy a Kitámasztó használatától. Tartsa be az összeszerelési és használati utasításokat!

Stabilizáló készlet 1,20 m
Cikkszám 910059

Stabilizáló készlet 1,50 m
Cikkszám 910066



Ballasztsúly, 10 kg
az alaptartó ballasztolásához
Cikkszám 704306



Kerék állítható magasságú Ø 150 mm
Cikkszám 914118



Kerék állítható magasságú, 150 mm, gumírozott
Cikkszám 914330



Biztosító készlet járólap M5 x 95 mm
Cikkszám 718853