KRAUSE

STABILO® Professional

Gurulóállványok rendszerelemei

Függőleges keret (alumínium)

+ Ø 48 mm
+ A 10-es, 100-as, 1000-es sorozatoknál használatos



Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167

Függőleges keret (alumínium)

+ Ø 48 mm
+ Az 50-es, 500-as, 5000-es, 5500-as sorozatoknál használatos



Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181

Járólap (alu/fa)

+ Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
+ Csúszásmentes járófelület
+ Halmazolható



Hossz m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275

Járólap átjáróval (alu/fa)


+ Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
+ Csúszásmentes járófelület
+ Halmazolható



Hossz m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237

Járólap nagy átjáróval (alu/fa))

+ 5500-as sorozatú gurulóállványhoz
+ Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
+ Csúszásmentes járófelület
+ Halmazolható



Hossz m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	13,5	701282

Lépcső (alumínium)

+ Függőleges felhasználásra
+ Az 5500-as sorozatú lépcsős gurulóállványhoz



Súly kg	Cikkszám
22,6	705594

Hosszirányú bokaléc (fa)

+ Oldalvédelem



Mezőhosz m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736

Keresztirányú bokaléc (fa)

+ Oldalvédelem a homlokoldalra



Mezőhosz m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		2,6	703750

STABILO® Professional

Gurulóállványok rendszerelemei

Kitámasztó (alumínium)

+ A gurulóállvány stabilizálásához
+ Teleszkópos, így alkalmas a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére
+ Integrált gumifelülettel

Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,65	6,3	702760



Kerék

+ Ø 200 mm
+ Állítható magasságú
+ Állítási tartomány: 300 – 580 mm

Súly kg	Cikkszám
6,5	704108



Ballasztsúly

+ Az alaptartó és a kitámasztó ballasztolásához


Méretek m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306



Gumírozott kerék


+ Sérülékeny padlóhoz
+ Ø 200 mm
+ Állítható magasságú
+ Állítási tartomány: 300 – 580 mm

Súly kg	Cikkszám
6,5	704184




Ballaszttartó

+ A függőleges keretre szerelhető kiegészítő ballasztsúly tartóként funkcionál
+ Ballaszttartónként max. két ballasztsúly helyezhető el



Hossz m	Súly kg	Cikkszám
0,26	1,0	704191



Kerék

+ Ø 150 mm
+ Állítható magasságú
+ Állítási tartomány: 220 – 335 mm

Súly kg	Cikkszám
3,5	914118



Ballaszttartó

+ A ballasztsúlyok kitámasztón történő rögzítéséhez (6 darab)
+ Az 1000-es, 5000-es és 5500-as sorozatokhoz

Hossz m	Súly kg	Cikkszám
0,32	1,0	704146



Gumírozott kerék

+ Sérülékeny padlóhoz
+ Ø 150 mm
+ Állítható magasságú
+ Állítási tartomány: 220 – 335 mm

Súly kg	Cikkszám
3,5	914330




KRAUSE

STABILO® Professional

Gurulóállványok rendszerelemei

Átlós merevítő (alumínium)

+ Az állvány függőleges kimerevítéséhez

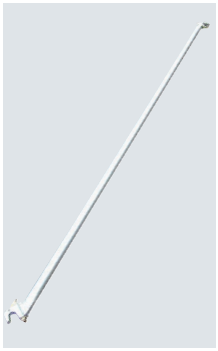


10-es, 50-es, 100-as, 500-as, 1000-es és 5000-es sorozatokhoz			
Mezőhosz m	Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	2,58	2,0	702852
2,50	2,99	3,2	702845
3,00	3,43	3,7	702869

Az 5500-as sorozathoz			
Mezőhosz m	Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	2,73	2,0	702814

Korlátrúd (alumínium)


+ Oldalsó védelemként és az állvány vízszintes kimerevítéséhez

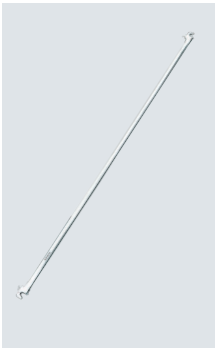

Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241

Alapösszekötő (acél)


+ A 100-as és 500-as sorozatok vízszintes merevítéséhez



Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122

Alapösszekötő (acél)

+ A 10-es és 50-es sorozatok vízszintes merevítéséhez



Hossz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831

GuardMatic-System®


+ A kapaszkodó, térdvédelem és átlós merevítő kombinációja
+ Az állvány felépítése egyszerűbb ésbiztonsá-gosabb, hiszen a következő járólapra történő felszerelés előtt már megtörténik a rögzítés
+ A szállítás és tárolás során a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók és egy hevederrel rögzíthetők



Mezőhosz m	Súly kg	Cikkszám
2,00	6,3	702579
2,50	7,4	702586

Korlátkeret (alumínium)

+ Kétoldali oldalvédelemként funkcionál
+ Könnyen beépíthető és növeli a stabilitást

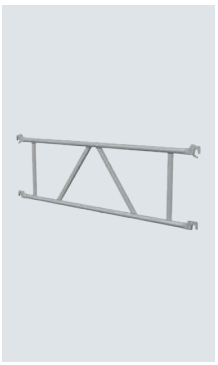

Hossz m	Magasság m	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,53	4,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		8,0	702531

Fellépő (alumínium)

+ A belépőmagasság csökkentésére
+ Az 1000-es, 5000-es és 5500-as sorozatokhoz



Szélesség m	Súly kg	Cikkszám
0,45	2,0	703972

Alaptartó (Acél)

+ Stabil horganyzott acél alaptartó



	Hossz m	Súly kg	Cikkszám
A 10-es sorozathoz	1,67	6,5	914071
A 50-es sorozathoz	1,90	9,5	704177

STABILO® Professional

Gurulóállványok rendszerelemei

Alaptartó csúszóelemmel (alumínium)

+ 0,75 m-es integrált eltolható elemmel
+ A 100-as sorozathoz



Hossz m	Súly kg	Cikkszám
1,90	10,0	704207

Csúszóelem (alumínium)

+ 0,75 m-es eltolható elem



Hossz m	Súly kg	Cikkszám
0,75	3,9	703927

Alaptartó csúszóelemmel (alumínium)

+ 1,50 m-es integrált eltolható elemmel
+ Az 500-as sorozathoz



Hossz m	Súly kg	Cikkszám
1,90	13,0	704214

Csúszóelem (alumínium)

+ 1,50 m-es eltolható elem



Hossz m	Súly kg	Cikkszám
1,50	6,5	703934

Talplemez

+ A 10-es és az 50-es sorozathoz



Súly kg	Cikkszám
0,6	914026

Toldócső

+ A Ø 200 mm kerekek függőleges keretben alaptartó nélkül történő alkalmazásához



Súly kg	Cikkszám
0,3	704160

Szerszámtároló tálca felakasztható

+ Minden KRAUSE ClimTec®, ProTec® és STABILO® gurulóállvány függőleges keretére felakasztható
+ Méretek: 500 x 300 x 100 mm
+ Terhelhetősége: max. 10 kg

i További információ a 102. oldalon.



Súly kg	Cikkszám
1,7	210869

Irattartó és jelölőlap

+ Állványok jelölő lapjaihoz vagy felépítési és használati útmutatókhoz



Cikk	Cikkszám
Irattartó	202338
Jelölő lap (25 db)	202345

KRAUSE

STABILO® Professional

Gurulóállványok rendszerelemei


Stabilizáló készlet 1,20 m (acél)

+ Egy stabilizáló csőből és 2 normál bilincsből áll

Megjegyzés:

A stabilizáló készlet (min. 2 darab) használatakor nem szabad megfeledkezni az előírt ballasztsúlyokról, ill. a kitámasztók használatáról. Ügyeljen a felépítési és használati útmutatóban foglaltakra.

Hossz m	Súly kg	Cikkszám
1,20	6,9	910059



Stabilizáló készlet 1,50 m (acél)

+ Egy stabilizáló csőből és 2 normál bilincsből áll

Megjegyzés:

A stabilizáló készlet (min. 2 darab) használatakor nem szabad megfeledkezni az előírt ballasztsúlyokról, ill. a kitámasztók használatáról. Ügyeljen a felépítési és használati útmutatóban foglaltakra.

Hossz m	Súly kg	Cikkszám
1,50	8,4	910066



Kalapácsfejű csavar

+ M 14 minden olyan alkatrészhez, ahol az állványcsatlakozó használatos

Súly kg	Cikkszám
0,09	708205



Peremes anya

+ M 14, 22-es kulcsnyílás minden olyan alkatrészhez, ahol az állványcsatlakozó használatos

Súly kg	Cikkszám
0,04	708212



Szemes csavar

+ Ø 12 mm
+ Az állványok teherbíró felülethez való rögzítéséhez

Hossz m	Súly kg	Cikkszám
0,17	0,18	708106
0,28	0,3	708113



Biztosítószeg

+ A függőleges keretek kiemelés elleni védelmére

Súly kg	Cikkszám
0,1	704405



Normál bilincs

+ Merev, 90°, 22-es kulcsnyílás, Ø 48,3 mm
+ Munkaterhelés 9,1 kn
+ DIN EN 74-1 RA BB szerinti vizsgálat

Súly kg	Cikkszám
1,0	708007



Forgatható bilincs

+ Forgatható, 22-es kulcsnyílás, O 48,3 mm
+ Munkaterhelés 9,1 kn
+ DIN EN 74-1 RA BB szerinti vizsgálat

Súly kg	Cikkszám
1,2	708014

