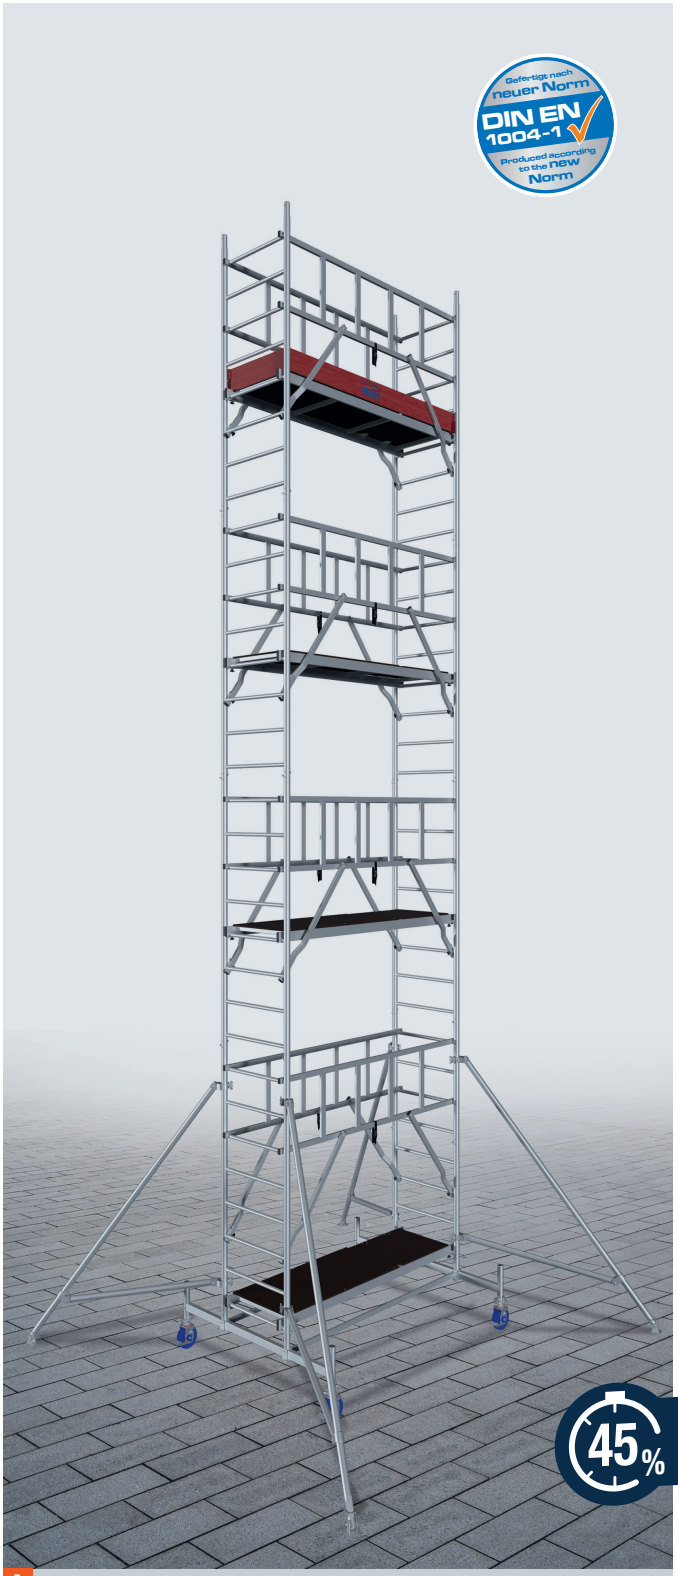



ProTec System

Alu-FahrGerüst

Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen mit höhenverstellbaren, gebremsten Rollen.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Max. Arbeitshöhe 12,30 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
+ Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
+ Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,30 m für zusätzliche Standsicherheit
+ Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m


45 % **schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. **45%** schneller als mit dem alten System

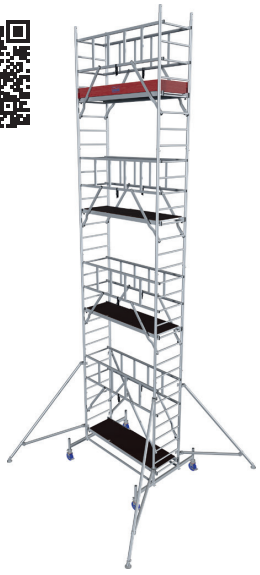

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de

max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m



A bis ca.	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
B ca.	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
C ca.	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Grundfläche max.	m	0,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,05 x 3,75	3,05 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Gewicht	kg	45,0	89,0	115,0	123,0	159,0	177,0	203,0	211,0	237,0	245,0
Art.-Nr.		**940100**	**940117**	**940124**	**940131**	**940148**	**940155**	**940162**	**940179**	**940186**	**940193**



Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 2,35 m




Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,45 m




Arbeitshöhe: 5,30 m
Standhöhe: 3,30 m
Gerüsthöhe: 4,45 m




Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,45 m




Arbeitshöhe: 7,30 m
Standhöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 6,45 m




Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,45 m




Arbeitshöhe: 9,30 m
Standhöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 8,45 m



Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,45 m

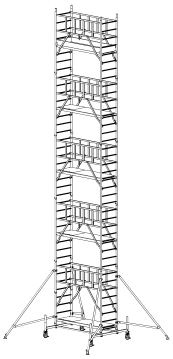

Arbeitshöhe: 11,30 m
Standhöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 10,45 m

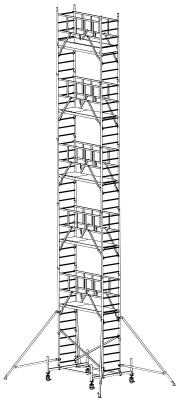

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,45 m

Einzelteile

Arbeitshöhe m		2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Standhöhe m		0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Gerüsthöhe m		2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Stück**
Vertikalrahmen 2,00 m	**915016**	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vertikalrahmen 1,00 m	**915023**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m	**911001**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Diagonalstrebe	**912879**	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerstrebe	**912855**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisstrebe 2,00 m	**912848**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrtraverse	**914071**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	**914095**	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4
Querbord 0,70 m	**913555**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord 2,00 m	**913517**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm	**914323**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fußplatte	**914026**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	**704405**	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System®	**910073**	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Zubehör



Hinweis: Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.

Stabilisierungs-Set 1,20 m
Art.-Nr. 910059

Stabilisierungs-Set 1,50 m
Art.-Nr. 910066



Ballastgewicht, 10 kg
Zur Ballastierung der Fahrtraverse
Art.-Nr. 704306



Rohrverbinder für Ballastgewichte
Art.-Nr. 914316



Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm
Art.-Nr. 914118



Fahrrollen höhenverstellbar, 150 mm, gummiert
Art.-Nr. 914330



Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm
Art.-Nr. 718853