
# Rendszerelemek

## Szélesítő lépcsőfok


+ A kilépésnél a rés méretének csökkentésére
+ Méretek. kb. 540 x 150–300 mm
+ Perforált létrafokokkal
+ Megfelel az aktuális EN ISO 14122-4 – 2016 szabványnak

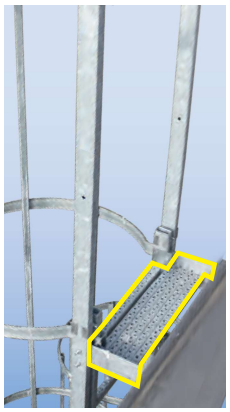

| Résméret mm | Kivitel | Cikkszám |
|---|---|---|
| 150 | Acél, horganyzott | **836267** |
| 200 | | **836274** |
| 250 | | **836281** |
| 300 | | **836298** |

## Biztosító korlát


+ Önzáródó korlát az EN ISO 14122-4 (2016) szabványnak megfelelően
+ A kilépőnyílásra az EN ISO 14122-4 szabvány kötelező előírásai vonatkoznak

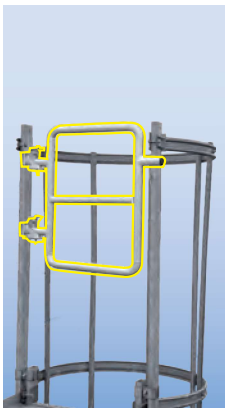

| Kivitel | Súly (kg) | Cikkszám |
|---|---|---|
| Acél, horganyzott | 4,5 | **837028** |

## Biztosító korlát, oldalsó

+ Önzáródó korlát az EN ISO 14122-4 (2016) szabványnak megfelelően
+ Csak a háttámasszal ellátott rögzített létrák oldalsó kilépőnyílásánál alkalmazható
+ A kilépőnyílásra az EN ISO 14122-4 szabvány kötelező előírásai vonatkoznak
+ A biztosító korlát mind a jobb, mind a bal oldalra felszerelhető

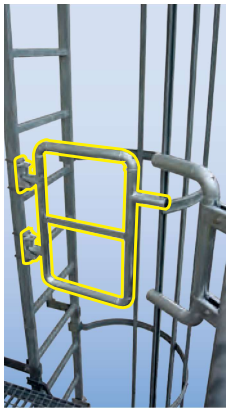

| Kivitel | Súly (kg) | Cikkszám |
|---|---|---|
| Acél, horganyzott | 4,8 | **837042** |

## Pihenő, felhajtható


+ Lábbal könnyen használható
+ Alumínium és acél létrákkal egyaránt használható
+ Felhajtott állapotban a pihenő a létra mögött helyezkedik el, anélkül, hogy az átjárást akadályozná



| Kivitel | Súly (kg) | Cikkszám |
|---|---|---|
| Acél, horganyzott | 4,2 | **837011** |

## Kiegészítő pihenő, felhajtható

+ Pihenő egyrészes rögzített létrához
+ 625 x 350 mm
+ Egy külön háttámaszelembe építhető be
+ Egy U-lakattal lezárható (nem képezi a csomag részét)

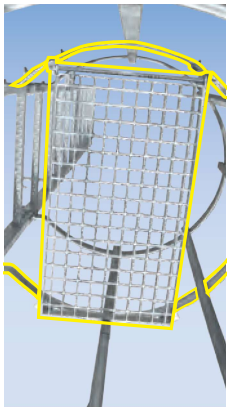

| Kivitel | Cikkszám |
|---|---|
| Acél, horganyzott | **835475** |
| Alumínium | **838124** |

## Menekülőlétra

+ A létra fentről automatikusan kireteszelődik
+ Hossz a talajig 3,06 m
+ Háttámasz távolsága a talajig max. 3,06 m
+ A rögzített létra minimális magassága legalább 6,5 m kell hogy legyen a talajtól számítva



| Kivitel | Cikkszám |
|---|---|
| Acél, horganyzott | **835666** |
| Alumínium | **838148** |

## Feljárat lezáró

+ Alternatíva menekülőlétrához kisebb magasságoknál
+ A rácsot csak felülről lehet kinyitni
+ A kinyitás után automatikusan helyére ugrik



| Kivitel | Súly (kg) | Cikkszám |
|---|---|---|
| Acél, horganyzott | 6,9 | **837035** |

## Biztonsági ajtó

+ Az ajtó jobb és bal oldalra is nyitható
+ Megakadályozza a felső szintre való átlépést
+ A helyszínen biztosított lakattal zárható
+ A beépíthető összekötő elem a hátvédelem érdekében megakadályozza a falhoz ütődést
+ Beépített zuhanás elleni védősínnel is használható
+ Illetéktelenek feljutásának elkerülésére szolgál



| Kivitel | Súly (kg) | Cikkszám |
|---|---|---|
| Alumínium | 12,1 | **837578** |