
Kapaszkodók

Kapaszkodó kétoldali fogantyúval

+ Maratott és passzivált V4A nemesacél (1.4571)
+ A mobil alkalmazhatóság miatt nagyon gazdaságos, csak a hüvely marad mindig az aknában

Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
1,60	3,5	816405



Rögzítőhüvely

+ Maratott és passzivált V4A nemesacél (1.4571) (kerek) vagy horganyzott acél (négyszögletes)
+ A 816405 cikkszámú kapaszkodóhoz

Kivitel	Súly (kg)	Cikkszám
V4A	1,1	816412
Acél, horganyzott	1,1	816429



Kapaszkodó egyoldali fogantyúval

+ Maratott és passzivált V4A nemesacél (1.4571) vagy horganyzott acél
+ Leereszthető, falra szerelhető
+ Rögzítő hüvellyel együtt


Kivitel	Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
V4A	1,50	4,5	816436
Acél, horganyzott	1,50	4,5	816443



Kapaszkodó egyoldali fogantyúval

+ Maratott és passzivált V4A nemesacél (1.4571) vagy horganyzott acél
+ Behúzható, 50 x 20 és 60 x 25 mm közötti méretű létraszárakhoz rögzíthető (üvegszál-erősítésű műanyag aknalétrákkal nem használható)
+ Rögzítő hüvellyel együtt

Kivitel	Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
V4A	1,50	5,0	816450
Acél, horganyzott	1,50	5,0	816467




Kapaszkodókeret

+ Maratott és passzivált V4A nemesacél (1.4571) vagy horganyzott acél
+ Leereszthető, szerelvényekkel, 340 és 440 mm külső szélességű, 50 x 20 mm méretű létraszárral rendelkező létrákhoz használható

Kivitel	Létra szélessége (mm)	Hasznos hossz (m)	Cikkszám
V4A	340	1,10	816474
Acél, horganyzott	340	1,10	816481

Kivitel	Létra szélessége (mm)	Hasznos hossz (m)	Cikkszám
V4A	440	1,10	816498
Acél, horganyzott	440	1,10	816504

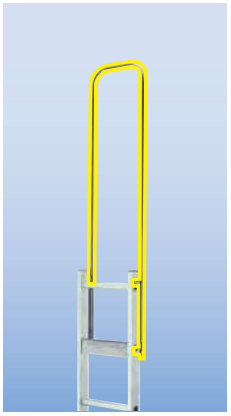

Tartozék
Gyorsrögzítő horgony

+ A hüvelyek aknafalba rögzítéséhez a gyorsrögzítő horgonyokat ajánljuk (építéshatósági engedéllyel), a beton minimális vastagsága 220 mm

Kép nélkül

Cikkszám
816511