


45% gyorsabb felépítés!
A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében

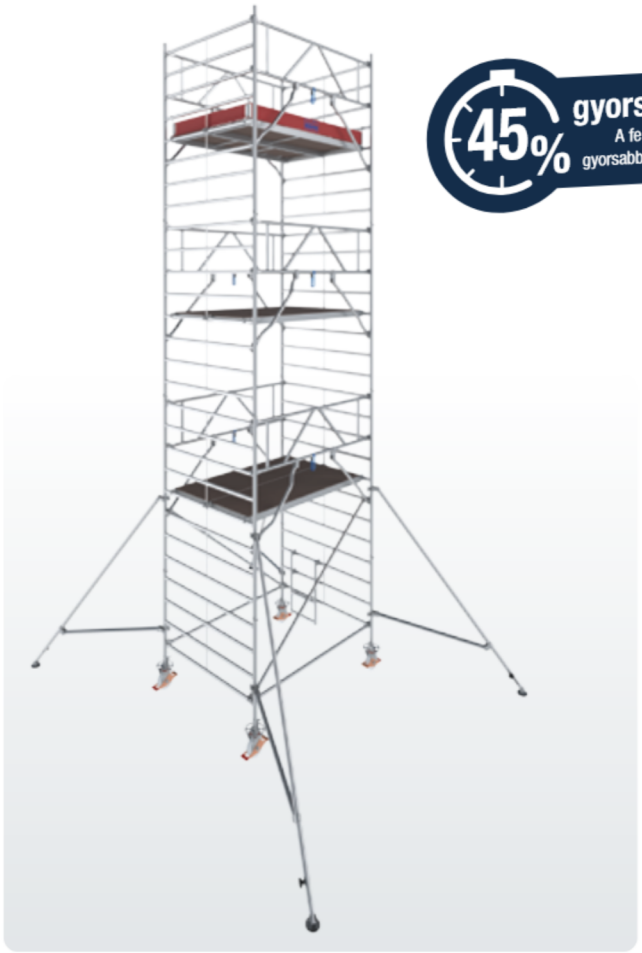

STABILO® Professional 5000-es sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány kényelmes lépcsőfeljáróval és dupla munkafelülettel.

+ TÜV minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
+ Univerzális alumínium gurulóállvány 14,30 m munkamagasságig (2,00 m-es mezőhossznál 12,30 m-ig)
+ A kb. 4,00 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
+ A GuardMatic-System korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
+ Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók
+ A 6 ponton biztosított GuardMatic-System garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az egyedülálló, önzáró és formazáró KRAUSE csatlakozórendszere az állvány egyszerű és gyors felépítését és lebontását teszi lehetővé
+ Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
+ A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
+ Az állítható magasságú kerekek (Ø 200 mm) integrált menetes orsóval egyenetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (fokozatmentes állítási tartomány: 300 - 580 mm)
+ A könnyen felszerelhető kitámasztó a teleszkópos csuklós lábbal (állítási tartomány: 230 mm-ig) minden felületen biztosítja a biztonságos támasztást és stabilitást még nagyobb magasságok esetén is
+ Állványmező hossza: 2,00 m és 2,50 m
+ Állványmező szélessége: 1,50 m

www.krause-systems.hu

STABILO® Professional 5000-es sorozat




Munkamagasság: 4,30 m
Állómagasság: 2,30 m
Állványmagasság: 3,40 m




Munkamagasság: 5,30 m
Állómagasság: 3,30 m
Állványmagasság: 4,40 m




Munkamagasság: 6,30 m
Állómagasság: 4,30 m
Állványmagasság: 5,40 m




Munkamagasság: 7,30 m
Állómagasság: 5,30 m
Állványmagasság: 6,40 m




Munkamagasság: 8,30 m
Állómagasság: 6,30 m
Állványmagasság: 7,40 m




Munkamagasság: 9,30 m
Állómagasság: 7,30 m
Állványmagasság: 8,40 m




Munkamagasság: 10,30 m
Állómagasság: 8,30 m
Állványmagasság: 9,40 m




Munkamagasság: 11,30 m
Állómagasság: 9,30 m
Állványmagasság: 10,40 m



Munkamagasság: 12,30 m
Állómagasság: 10,30 m
Állványmagasság: 11,40 m

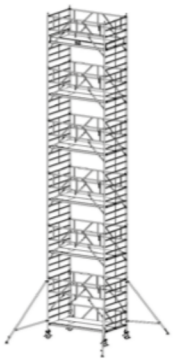


Munkamagasság: 13,30 m
Állómagasság: 11,30 m
Állványmagasság: 12,40 m

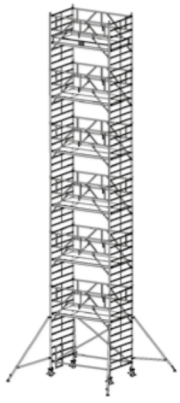

Munkamagasság: 14,30 m
Állómagasság: 12,30 m
Állványmagasság: 13,40 m

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 1,50 m



A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Alapterület	m	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55
Súly	kg	151,0	200,0	215,0	264,0	279,5	332,5	347,5	396,5	411,5
Cikkszám		**786012**	**786029**	**786036**	**786043**	**786050**	**786067**	**786074**	**786081**	**786098**

Állványmező hossza: 2,50 m – Állványmező szélessége: 1,50 m



A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Alapterület	m	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55
Súly	kg	164,5	219,5	236,5	291,5	308,5	364,0	381,0	436,0	457,0	512,0	529,0
Cikkszám		**787019**	**787026**	**787033**	**787040**	**787057**	**787064**	**787071**	**787088**	**787095**	**787101**	**787118**

											Állványmező hossza 2,50 m	
Munkamagasság m	**Állványmező hossza 2,00 m**	**Állványmező hossza 2,50 m**	**4,30 m**	**5,30 m**	**6,30 m**	**7,30 m**	**8,30 m**	**9,30 m**	**10,30 m**	**11,30 m**	**12,30 m**	**13,30 m**	**14,30 m**
Állómagasság m			**2,30 m**	**3,30 m**	**4,30 m**	**5,30 m**	**6,30 m**	**7,30 m**	**8,30 m**	**9,30 m**	**10,30 m**	**11,30 m**	**12,30 m**
Állványmagasság m			**3,40 m**	**4,40 m**	**5,40 m**	**6,40 m**	**7,40 m**	**8,40 m**	**9,40 m**	**10,40 m**	**11,40 m**	**12,40 m**	**13,40 m**
Megnevezés	**Cikkszám**	**Cikkszám**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**
Függőleges keret 2 m	**705181**	**705181**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	**705198**	**705198**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	**701213**	**701220**	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Járólap átjáró nélkül	**701251**	**701268**	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Átlós merevítő	**702852**	**702845**	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Korlátrúd	**702210**	**702203**	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Korlátkeret	**702517**	**702500**	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System	**702579**	**702586**	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Fellépő	**703972**	**703972**	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Kitámasztó	**702760**	**702760**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	**704146**	**–**	0	0	0	0	0	4	4	4	4	–	–
Ballaszttartó	**–**	**704146**	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	**703750**	**703750**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	**703712**	**703729**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Toldócső	**704160**	**704160**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerék Ø 200 mm állítható magasságú	**704108**	**704108**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	**704405**	**704405**	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Tartozékok

Stabilizáló készlet 1,2 m	**Stabilizáló készlet 1,5 m**	**Ballasztsúly**	**TeleBoard 200**
Súly 6,9 kg	Súly 8,4 kg	Súly 10,0 kg	Súly 13,5 kg
Cikkszám 910059	**Cikkszám 910066**	**Cikkszám 704306**	**Cikkszám 123718**