

45% gyorsabb felépítés!
A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében




STABILO® Professional 5500-es sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány kényelmes lépcsőfeljáróval és dupla munkafelülettel.

+ TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m2 (3. állványcsoport) az EN 1004 szabványnak megfelelően
+ Az univerzális alumínium gurulóállvány ideális különféle munkálatokhoz 12,30 m munkamagasságig
+ Kisebb mennyiségű anyagot, nehezebb eszközöket vagy nagyobb szerszámokat könnyen felvihetünk a felső járólapra.
+ A GuardMatic-System korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
+ Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók
+ A 6 ponton biztosított GuardMatic-System garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az egyedülálló, önzáró és formazáró KRAUSE csatlakozórendszere az állvány egyszerű és gyors felépítését és lebontását teszi lehetővé
+ Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
+ A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
+ Az állítható magasságú kerekek (Ø 200 mm) egyenetlen talajon is biztonságos
+ használatot tesznek lehetővé (állítási tartomány: 300-580 mm)
+ A könnyen felszerelhető kitámasztó a teleszkópos csuklós lábbal (állítási tartomány: 230 mm-ig) minden felületen biztosítja a biztonságos támasztást és stabilitást még nagyobb magasságok esetén is
+ Állványmező hossza: 2,00 m
+ Állványmező szélessége: 1,50 m

www.krause-systems.hu

STABILO® Professional 5500-es sorozat

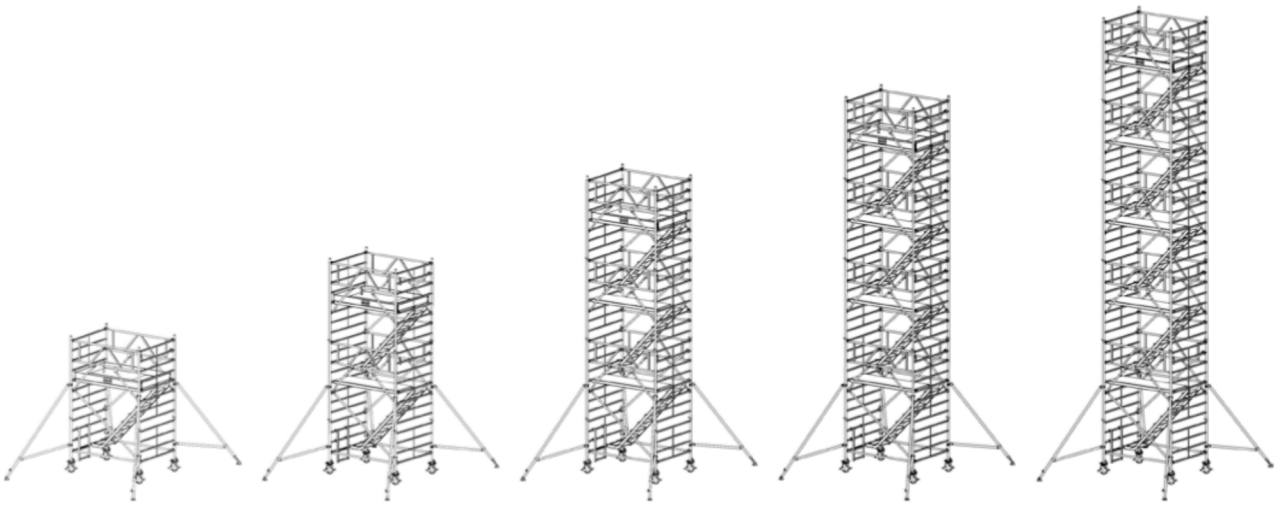

Munkamagasság: 4,30 m
Állómagasság: 2,30 m
Állványmagasság: 3,40 m

Munkamagasság: 6,30 m
Állómagasság: 4,30 m
Állványmagasság: 5,40 m

Munkamagasság: 8,30 m
Állómagasság: 6,30 m
Állványmagasság: 7,40 m

Munkamagasság: 10,30 m
Állómagasság: 8,30 m
Állványmagasság: 9,40 m

Munkamagasság: 12,30 m
Állómagasság: 10,30 m
Állványmagasság: 11,40 m

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 1,50 m							
	A max. kb.	m	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
	B kb.	m	2,30	4,30	6,30	8,30	10,30
	C kb.	m	3,40	5,40	7,40	9,40	11,40
Alapterület		m	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55
Súly		kg	175,5	252,0	328,5	404,5	485,0
Cikkszám			**789013**	**789020**	**789037**	**789044**	**789051**

Munkamagasság m	**Állványmező hossza**	**4,30 m**	**6,30 m**	**8,30 m**	**10,30 m**	**12,30 m**
Állómagasság m		**2,30 m**	**4,30 m**	**6,30 m**	**8,30 m**	**10,30 m**
Állványmagasság m	**2,00 m**	**3,40 m**	**5,40 m**	**7,40 m**	**9,40 m**	**11,40 m**
Megnevezés	**Cikkszám**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**
Függőleges keret 2 m	**705181**	2	4	6	8	10
Függőleges keret 1 m	**705198**	2	2	2	2	2
Járólap nagy átjáróval	**701282**	1	1	1	1	1
Járólap átjáró nélkül	**701251**	1	2	3	4	5
Lépcső	**705594**	1	2	3	4	5
Átlós merevítő	**702852**	2	3	4	5	6
GuardMatic-System	**702579**	2	4	6	8	10
Korlátrúd	**702210**	3	4	5	6	7
Fellépő	**703972**	1	1	1	1	1
Kitámasztó	**702760**	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	**704146**	0	0	0	0	4
Keresztirányú bokaléc	**703750**	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	**703712**	2	2	2	2	2
Toldócső	**704160**	4	4	4	4	4
Kerék Ø 200 mm állítható magasságú	**704108**	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	**704405**	5	10	15	20	25

Tartozékok		
Stabilizáló készlet 1,2 m	**Stabilizáló készlet 1,5 m**	**Ballasztsúly**
Súly 6,9 kg	Súly 8,4 kg	Súly 10,0 kg
Cikkszám 910059	**Cikkszám 910066**	**Cikkszám 704306**