

45% gyorsabb felépítés!
A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében

ProTec® XS System

Alumínium összecsukható állvány

A gyorsan felépíthető és könnyen mozgatható alumínium összecsukható állvány fékezhető kerekekkel beltéri és kültéri munkálatokhoz egyaránt alkalmas.

+ TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
+ Összecsukható alapegység a gyorsabb felépítés érdekében
+ Az alapegység felállított állapotban 1,80 m, így az ajtókereteken való áthaladás is megoldható 11,80 m munkamagasságig (a szabadban max. 10 m az EN 1004 szabványnak megfelelően)
+ A GuardMatic-System korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen.
+ Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók.
+ A 6 ponton biztosított GuardMatic-System garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az erőzáró, félautomata átlós merevítő csatlakozások könnyű, gyors és biztonságos felépítést tesznek lehetővé.
+ Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
+ A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
+ Biztonságos feljutás a csúszásmentes, bordázott létrafokoknak köszönhetően
+ A csomag része két 1 méteres függőleges keret, amelyek a 2 méteres függőleges kerethez illeszthetők, így rugalmassá téve az állvány felépítését
+ Időjárásálló és csúszásmentes járólapok (2,00 x 0,60 m)
+ Fékezhető, állítható magasságú kerekek a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére (3,80 m munkamagasságtól állíthatók)
+ Az egyszerűen felszerelhető kitámasztók 6,80 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak
+ A nagy szilárdságú acél kitámasztók 3,80 m munkamagasságtól optimális stabilitást biztosítanak



www.krause-systems.hu

ProTec XS System




Munkamagasság: 2,90 m
Állómagasság: 0,90 m
Állványmagasság: 1,80 m




Munkamagasság: 3,80 m
Állómagasság: 1,80 m
Állványmagasság: 2,95 m




Munkamagasság: 4,80 m
Állómagasság: 2,80 m
Állványmagasság: 3,95 m




Munkamagasság: 5,80 m
Állómagasság: 3,80 m
Állványmagasság: 4,95 m




Munkamagasság: 6,80 m
Állómagasság: 4,80 m
Állványmagasság: 5,95 m




Munkamagasság: 7,80 m
Állómagasság: 5,80 m
Állványmagasság: 6,95 m




Munkamagasság: 8,80 m
Állómagasság: 6,80 m
Állványmagasság: 7,95 m

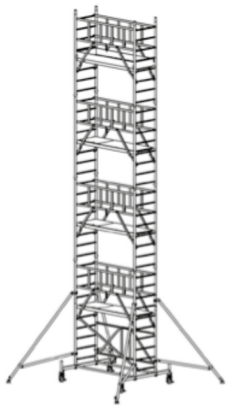

Munkamagasság: 9,80 m
Állómagasság: 7,80 m
Állványmagasság: 8,95 m

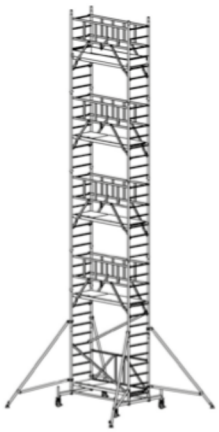


Munkamagasság: 10,80 m
Állómagasság: 8,80 m
Állványmagasság: 9,95 m

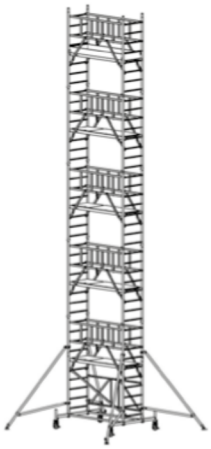

Munkamagasság: 11,80 m
Állómagasság: 9,80 m
Állványmagasság: 10,95 m

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 0,70 m



A max.kb.	m	2,90	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
B kb.	m	0,90	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
C kb.	m	1,80	2,95	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	8,95	9,95	10,95
Alapterület	m	1,62 x 2,00	1,62 x 2,00	1,62 x 2,00	1,62 x 2,00	2,85 x 3,65	3,55 x 3,65	3,55 x 3,65	3,55 x 3,65	3,55 x 3,65	3,55 x 3,65
Súly	kg	39,0	93,0	111,0	127,0	141,0	181,0	199,0	215,0	233,0	249,0
Cikkszám		**942104**	**942111**	**942128**	**942135**	**942142**	**942159**	**942166**	**942173**	**942180**	**942197**

Megnevezés	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Összecsukható egység	**915009**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Függőleges keret 2,00 m	**915016**	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Függőleges keret 1,00 m	**915023**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	**911001**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Átlós merevítő	**912879**	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Alapösszekötő 2,00 m	**912848**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	**914071**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	**914095**	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc 0,70 m	**913555**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc 2,00 m	**913517**	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerékkészlet 125 mm	**714169**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerékkészlet állítható magasságú 150 mm	**914323**	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	**914026**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	**704405**	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System	**910073**	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10

Tartozékok

Stabilizáló készlet 1,2 m	Stabilizáló készlet 1,5 m	Ballasztsúly	Kerék (darab) Ø 150 mm állítható magasságú	Biztosító készlet korlátrúd/átlós merevítő M5 x 65 mm	Biztosító készlet járólap M5 x 95 mm
Cikkszám 910059	Cikkszám 910066	Cikkszám 704306	Cikkszám 914118	Cikkszám 718914	Cikkszám 718853