

i A felépítési változat függvényében ballasztsúlyokat kell használni (tartozék). A ballasztsúlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krause-systems.hu címen találhatók meg.

ClimTec System

Alumínium munkaállvány

Sokoldalúan és egyszerűen használható alumínium munkaállvány kül- és beltéri munkákhoz egyaránt.

+ TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004-1 szabványnak megfelelően.
+ A GuardMatic-System® korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen.
+ Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System® részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók.
+ Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását.
+ A 6 ponton biztosított GuardMatic-System® garantálja a maximális stabilitást a magasban.
+ Minden csomag tartalmaz egy járólapot, így a járólapok közti távolság maximum 2,00 m.
+ Gyorsan, szerszám nélkül felépíthető a forma és erőzáró csatlakozóknak, valamint az egymásba tolható korlátkereteknek köszönhetően.
+ A ClimTec® alapállvány az alacsony állványmagasság és a behúzható alaptartók miatt összeszerelt állapotban is problémamentesen tolható át az ajtókon, így a beltéren végzett munkálatok ideális állványa.
+ A V-alakú alaptartónak köszönhetően az állófelület hossz- és keresztirányban is megnövelhető, így garantált a biztos állás.
+ A csúszásmentes, bordázott létrafokok révén biztosítva van a biztonságos fellépés.
+ A ClimTec® alapállvány az első magasítással kiegészítve lépcsők és sarkok esetében is alkalmazható.






ClimTec System Tartozékok



ø 125 mm (4 x)
Cikkszám 714169



ø 150 mm (4 x)
Cikkszám 914323



10,0 kg
Cikkszám 704306



(1 x)
Cikkszám 714039










ClimTec System

Alumínium munkaállvány

Felépítési változatok:

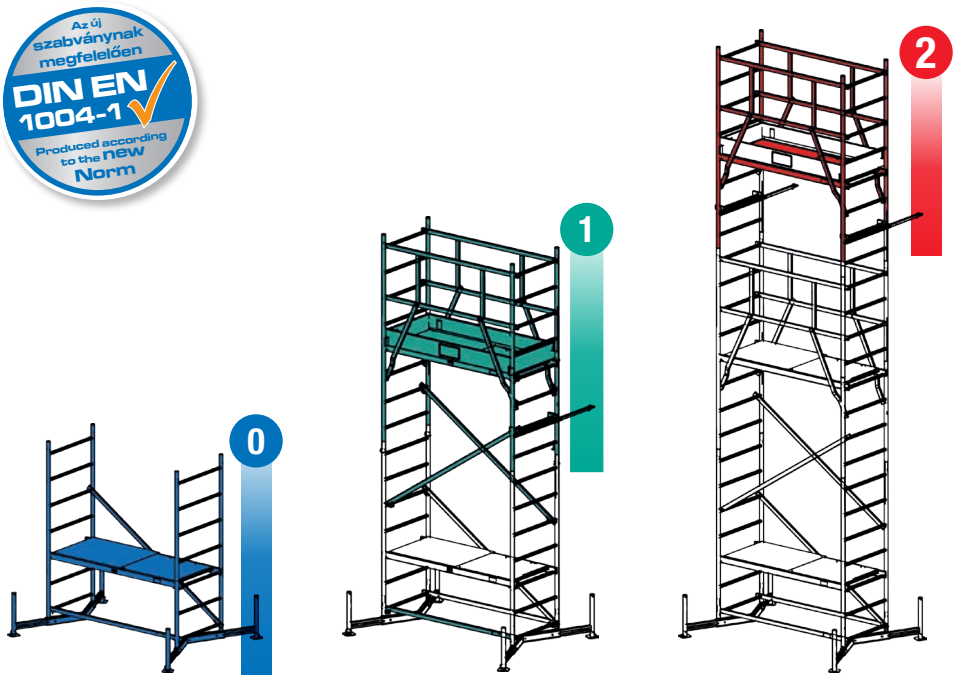

		Alapállvány	Cikkszám 710116	1. Magasítás Alapállvány	Cikkszám 710123 Cikkszám 710116	2. Magasítás 1. Magasítás Alapállvány	Cikkszám 710147 Cikkszám 710123 Cikkszám 710116
		Alapállvány		Alapállvány + 1. Magasítás		Alapállvány + 1. + 2. Magasítás	
	**A** max. kb.	3,00		5,00		7,00	
	B kb.	1,00		3,00		5,00	
	C kb.	1,95		4,00		6,00	
	Helyszükséglet max. m	1,95 x 1,45		1,95 x 1,45		1,95 x 1,45	
	Dobogóméret m	1,50 x 0,60		1,50 x 0,60		1,50 x 0,60	
	Állványmező hossza m	1,50		1,50		1,50	
	Állványmező szélessége m	0,65		0,65		0,65	
	Súly kb.	27,5		64,4		100,5	
Cikkszám						710147	
				710123		710123	
		710116		710116		710116	

		Alapállvány	1. Magasítás	2. Magasítás
	Szélesség (B) kb. m	2,00	2,15	2,15
	Mélység (T) kb. m	0,75	0,75	0,75
	Hossz (L) kb. m	0,20	0,20	0,25
Súly kb.		27,5	36,9	36,1

Megnevezés	Cikkszám	Alapállvány	1. Magasítás	2. Magasítás
Alapkeret 1,75 x 0,65 m	715067	2	0	0
Kihúzható alaptartó	714008	4	0	0
Függőleges keret 2,00 x 0,65 m	715012	0	1	2
Függőleges keret 1,00 x 0,65 m	715029	0	2	0
Átlós merevítő 1,89 m	712707	1	2	2
Járólap átjáróval 1,50 x 0,60 m	711007	1	1	1
Korlátrúd 1,59 m	712806	1	1	0
Hosszirányú bokaléc 1,50 m	713001	0	2	0
Keresztirányú bokaléc 0,70 m	713506	0	2	0
Stabilizáló készlet	714305	0	1	1
Biztosítószeg	214607	0	7	5
GuardMatic-System®	710673	0	2	2

Pótalkatrészek	Cikkszám
Korlátrúd/átlós merevítő biztosító készlet M5 x 65 mm	214584
Járólap biztosító készlet M5 x 85 mm	214591
Kihúzható alaptartó (darab)	714008
ClimTec alaptartó csavarkészlet M8 x 50 mm	718891
Biztosítószeg	214607
Ballasztsúly 10 kg	704306
Kitámasztó	714039
Kerékkészlet Ø 125 mm	714169
Kerékkészlet Ø 150 mm, állítható magasságú	914323
Kerék Ø 125 mm (darab)	714107
Kerék Ø 150 mm, állítható magasságú (darab)	914118