

EN ISO 14122-4 szerinti rögzített létrák

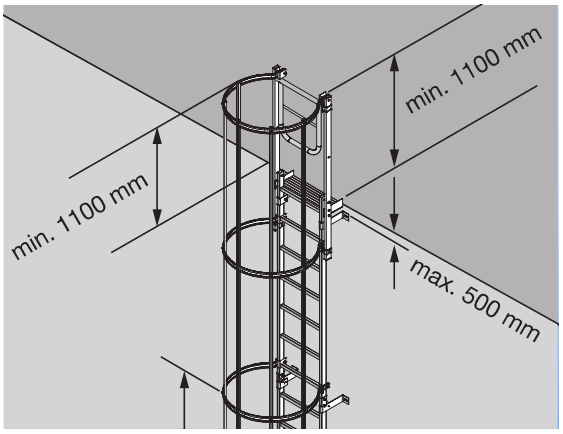

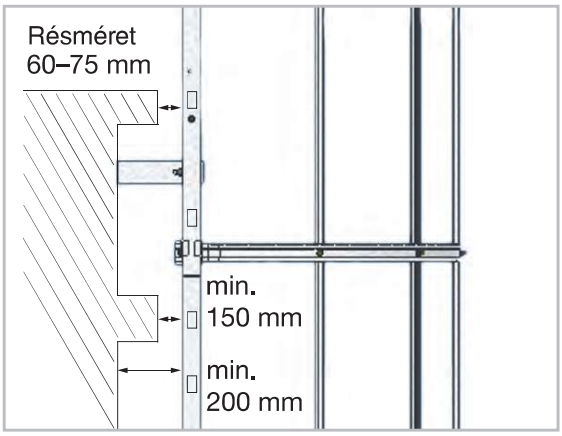

EN-14122-4 szerinti rögzített létra, egyrészes
Gépi berendezések helyhez kötött létrái (max. 10 m szintkülönbség)

Építménymagasság max. kb. m		4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52
Létra hossza szárhosszabbítással kb. m		5,86	6,70	7,54	8,38	9,50	10,62
Acél, horganyzott	Cikkszám	**836700**	**836717**	**836724**	**836731**	**836748**	**836755**
Alumínium	Cikkszám	**838810**	**838827**	**838834**	**838841**	**838858**	**838865**
Szárhosszabbító		2	2	2	2	2	2
Biztosító korlát		1	1	1	1	1	1
1,96 m-es létrarész		1	–	–	–	–	2
2,80 m-es létrarész		1	2	1	–	3	2
3,64 m-es létrarész		–	–	1	2	–	–
Rögzített létra-összekötő		2	2	2	2	4	6
Fix fali rögzítő (távolság 200 mm)		6	8	8	8	10	12
Háttámasz-kengyel, Ø 700 mm		3	4	5	5	6	7
Háttámasz, hossz 3000 mm		5	7	10	10	12	15

Rögzített létra, osztott kivitel, EN-14122 szerint
Gépi berendezések helyhez kötött létrái (10 m szintkülönbség felett)

Az egyes létraszakaszok maximális magassága 6,00 m lehet.

Építménymagasság max. kb. m		10,92	11,76	13,16	14,00	15,12	15,96	16,80	17,64	18,76
Létra hossza szárhosszabbítással kb. m		12,02	12,86	14,26	15,10	16,22	17,06	17,90	18,74	19,86
Acél, horganyzott	Cikkszám	**836601**	**836618**	**836625**	**836632**	**836649**	**836656**	**836663**	**836670**	**836687**
Alumínium	Cikkszám	**838872**	**838889**	**838896**	**838902**	**838919**	**838926**	**838933**	**838940**	**838957**
Szárhosszabbító		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Biztosító korlát		1	1	1	1	1	1	1	1	1
1,96 m-es létrarész		–	–	–	2	–	–	1	–	–
2,80 m-es létrarész		5	4	3	3	5	4	6	7	7
3,64 m-es létrarész		–	1	3	2	2	3	1	1	2
Rögzített létra-összekötő		6	6	6	8	8	8	10	10	10
Fix fali rögzítő (távolság 200 mm)		18	18	26	26	28	28	28	28	34
Háttámasz-kengyel, Ø 700 mm		8	9	9	10	11	11	12	13	13
Háttámasz, hossz 3000 mm		20	21	27	28	31	31	33	34	39
¾ háttámasz-kengyel		4	4	8	8	8	8	8	8	12
Köztes dobogó		1	1	2	2	2	2	2	2	3
Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz		1	1	2	2	2	2	2	2	3
Összekötő kettős gyűrűhöz		2	2	4	4	4	4	4	4	6