

45% gyorsabb felépítés!
A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében

STABILO® Professional 500-es sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány könnyű, alumínium csúszóelemes alaptartóval és dupla járólap felülettel.


+ TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
+ Univerzális alumínium gurulóállvány 14,50 m munkamagasságig (2,00 m mezőhossznál 12,50 m-ig)
+ A GuardMatic-System korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
+ Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók
+ A 6 ponton biztosított GuardMatic-System garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az egyedülálló, önzáró és formazáró KRAUSE csatlakozórendszere az állvány egyszerű és gyors felépítését és lebontását teszi lehetővé
+ Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
+ A járólapok közti távolság maximum 2 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
+ Az állvány összeszerelt állapotban könnyedén eltolható az alaptartón
+ Az állítható magasságú kerekek (Ø 200 mm) integrált menetes orsóval egyenetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (fokozatmentes állítási tartomány: 300 - 580 mm)
+ A több mint 3,00 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
+ A könnyen felszerelhető kitámasztó a teleszkópos csuklós lábbal (állítási tartomány: 230 mm-ig) 8,50 m-es munkamagasságtól minden felületen biztosítja a biztonságos támasztást és stabilitást még nagyobb magasságok esetén is
+ Állványmező hossza: 2,00 m és 2,50 m
+ Állványmező szélessége: 1,50 m




www.krause-systems.hu




Munkamagasság: 4,50 m
Állómagasság: 2,50 m
Állványmagasság: 3,60 m




Munkamagasság: 5,50 m
Állómagasság: 3,50 m
Állványmagasság: 4,60 m




Munkamagasság: 6,50 m
Állómagasság: 4,50 m
Állványmagasság: 5,60 m




Munkamagasság: 7,50 m
Állómagasság: 5,50 m
Állványmagasság: 6,60 m




Munkamagasság: 8,50 m
Állómagasság: 6,50 m
Állványmagasság: 7,60 m




Munkamagasság: 9,50 m
Állómagasság: 7,50 m
Állványmagasság: 8,60 m




Munkamagasság: 10,50 m
Állómagasság: 8,50 m
Állványmagasság: 9,60 m




Munkamagasság: 11,50 m
Állómagasság: 9,50 m
Állványmagasság: 10,60 m

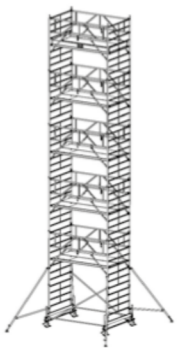

Munkamagasság: 12,50 m
Állómagasság: 10,50 m
Állványmagasság: 11,60 m

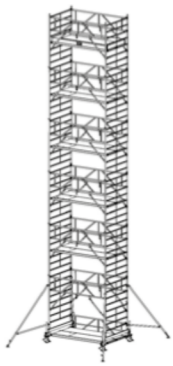

Munkamagasság: 13,50 m
Állómagasság: 11,50 m
Állványmagasság: 12,60 m

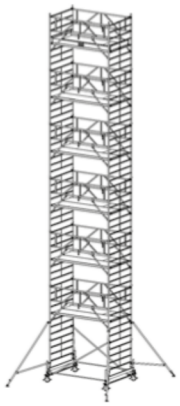


Munkamagasság: 14,50 m
Állómagasság: 12,50 m
Állványmagasság: 13,60 m

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 1,50 m



A max. kb.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
B kb.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
C kb.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Alapterület	m	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55	3,80 x 4,55
Súly	kg	155,0	208,0	219,5	272,50	309,5	362,0	373,5	426,0	438,0
Cikkszám		**783011**	**783028**	**783035**	**783042**	**783059**	**783066**	**783073**	**783080**	**783097**

Állványmező hossza: 2,50 m – Állványmező szélessége: 1,50 m



A max. kb.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
B kb.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
C kb.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Alapterület	m	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55	4,30 x 4,55
Súly	kg	170,0	229,0	242,0	301,5	340,0	399,0	412,0	471,0	484,0	543,5	556,5
Cikkszám		**784018**	**784025**	**784032**	**784049**	**784056**	**784063**	**784070**	**784087**	**784094**	**784100**	**784117**

											Állványmező hossza 2,50 m	
Munkamagasság m	**Állványmező hossza 2,00 m**	**Állványmező hossza 2,50 m**	**4,50 m**	**5,50 m**	**6,50 m**	**7,50 m**	**8,50 m**	**9,50 m**	**10,50 m**	**11,50 m**	**12,50 m**	**13,50 m**	**14,50 m**
Állómagasság m			**2,50 m**	**3,50 m**	**4,50 m**	**5,50 m**	**6,50 m**	**7,50 m**	**8,50 m**	**9,50 m**	**10,50 m**	**11,50 m**	**12,50 m**
Állványmagasság m			**3,60 m**	**4,60 m**	**5,60 m**	**6,60 m**	**7,60 m**	**8,60 m**	**9,60 m**	**10,60 m**	**11,60 m**	**12,60 m**	**13,60 m**
Megnevezés	**Cikkszám**	**Cikkszám**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**
Függőleges keret 2 m	**705181**	**705181**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	**705198**	**705198**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	**701213**	**701220**	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Járólap átjáró nélkül	**701251**	**701268**	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Átlós merevítő	**702852**	**702845**	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Korlátkeret	**702517**	**702500**	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System	**702579**	**702586**	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Alapösszekötő	**704085**	**704078**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó csúszóelemmel	**704214**	**704214**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	**702760**	**702760**	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	**703750**	**703750**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	**703712**	**703729**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerék Ø 200 mm állítható magasságú	**704108**	**704108**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	**704405**	**704405**	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Tartozékok

Stabilizáló készlet 1,2 m	**Stabilizáló készlet 1,5 m**	**Ballasztsúly**	**Toldócső**	**Fellépő**	**TeleBoard 200**
Súly 6,9 kg	Súly 8,4 kg	Súly 10,0 kg	Súly 0,3 kg	Súly 10,0 kg	Súly 13,5 kg
Cikkszám 910059	**Cikkszám 910066**	**Cikkszám 704306**	**Cikkszám 704160**	**Cikkszám 703972**	**Cikkszám 123718**